

トグル

ロック

押ボタン

照光式押ボタン

多機能押ボタン

キーロック

ロータリ

スライド

タクトイル

傾斜

タッチパネル

シートキーボード

表示灯


リレー

規格品

付属品

取扱説明


ディップスライドスイッチ

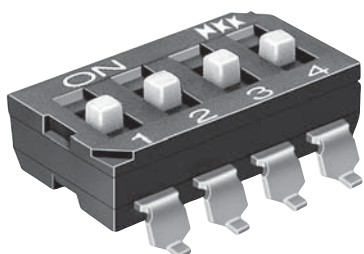

JS02 シリーズ

特長・共通仕様	692
ディップスライドスイッチ	693
包装形態・取扱い説明	694

原寸大




JS02

RoHS
SMD DIP

特長・共通仕様

●ロープライス!! ●2点摺動接触方式採用!!

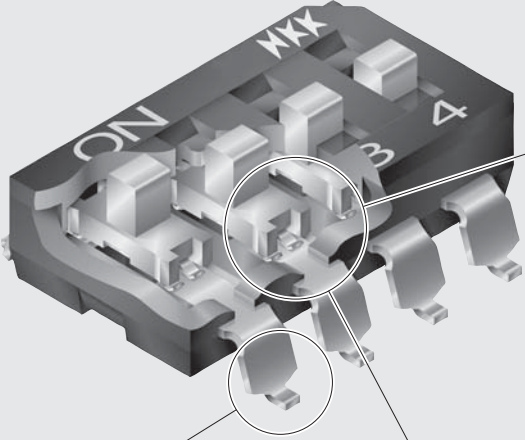

高耐熱性樹脂を採用
高耐熱性樹脂の採用により、赤外線リフロー等による鉛フリーはんだ付けが可能です。

2点摺動接触方式採用
接点部は2点摺動接触方式による、ツインコンタクトとセルフクリーニング効果により、高い接触信頼性を実現しました。

金メッキ接点採用
金メッキ接点を採用していますので、酸化・硫化等の影響が少なく、安定した接触抵抗が得られ、耐環境性にも優れています。

UL 94V-0のケース
ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用しています。

ガルウィング式を採用
ガルウィング式なので、はんだ付け状態の確認が容易です。

JS02
スライド
RoHS
SMD
DIP

共通仕様				
電流容量 AC/DC共通	スイッチング定格	DC 24V 25mA	ストローク	0.8mm
	ノンスイッチング定格	DC 50V 0.1A	使用温度範囲	-25~+70°C
接触抵抗	50mΩ以下		はんだ耐熱性	▶はんだをご使用の場合 温度390°C以下 4秒以内 ▶リフローの場合 P.694「取扱い説明」をご覧ください
絶縁抵抗	DC 500V 100MΩ以上			
耐電圧	AC 500V 1分間以上			
機械的開閉耐久性	2,000回以上			
電氣的開閉耐久性	2,000回以上			






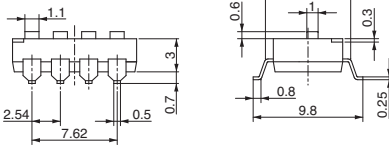


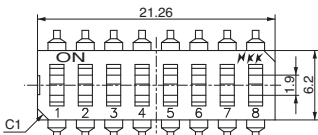

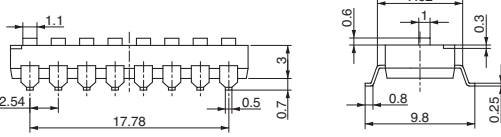
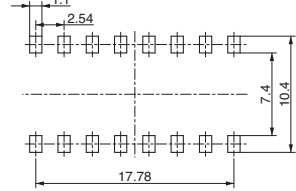
RoHS

SMD


DIP

JS02

●ディップスライドスイッチ

4 極	<p>JS02-04AP4</p>    	<p>プリント基板取付パターン寸法図 (スイッチ搭載側から見た図)</p> 
8 極	<p>JS02-08AP4</p>    	<p>プリント基板取付パターン寸法図 (スイッチ搭載側から見た図)</p> 

端子平坦度



端子平坦度 0.15以下

トグル

ロツカ

押ボタン

照光式押ボタン

多機能押ボタン

キーロック

ロータリ

スライド

タクトイル

傾斜

タッチパネル

シートキホード

表示灯

リレー

規格品

付属品

取扱説明

JS02

● 包装形態・取扱い説明

包装形態

JS02の包装形態はマガジンスティック包装とキャリアテープ包装となります。

包装仕様記号

マガジンスティック包装：-ST

キャリアテープ包装：-TP

商品名の末尾に包装仕様記号を付記してご注文くださいますようお願い致します。ご購入は包装単位をお願い致します。


マガジンスティック仕様	
JS02-04AP4-ST (46個/本) JS02-08AP4-ST (24個/本)	
キャリアテープ仕様	
JS02-04AP4-TP (500個/巻)	JS02-08AP4-TP (500個/巻)

JS02
スライド
RoHS
SMD
DIP

取扱い説明

面実装形のはんだ付けについて

- はんだごてご使用の場合
温度390°C以下 4秒以内
- リフローはんだご使用の場合
●赤外線リフロー方式の場合の推奨温度プロファイル

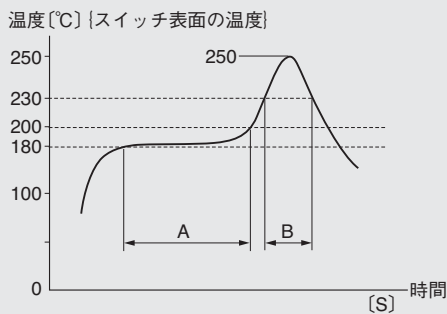

シリーズ名	時間	
	A(プリヒート)	B(本加熱)
JS02	120秒	60秒

- 左記プロファイル条件は、スイッチの表面温度です。また、左記プロファイルより条件が厳しくなる場合は、当社までご相談ください。
- リフロー後、操作部が変色する場合がありますが機能上、問題はありません。

洗浄について

丸洗い洗浄はできません。
尚、はんだ付け後のプリント基板面のフラックス洗浄に際しては、アルコール系の洗浄液をお使いください。

取付けについて

はんだ付け後は、プリント基板のソリ等で端子部に機械的ストレスが加わらないようご注意ください。